

PPS1 MR - Aluminiumrohr- Reduzierstück



Technische Daten

Technologie : PPS Grip Concept

Betriebsdruck : 0 bis 16 bar


Vakuumfestigkeit : -0.98 bar
(Vakuum 98%)

Temperatur : -20°C bis +80°C

Werkstoff : Druckluftleitung und
Kupplung: alu.

Weglassen : Ausbaufähiges
System

Erfüllt die Normen : PED REACH

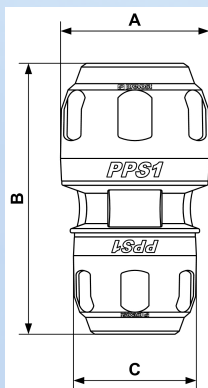

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)	Art. Nr
46	85	38	25	20	PPS1 MR2520
57	102	46	32	25	PPS1 MR3225
68	122	57	40	32	PPS1 MR4032
84	142	68	50	40	PPS1 MR5040
100	170	84	63	50	PPS1 MR6350
121	194	100	80	63	PPS1 MR8063